

Produktdatenblatt

Designo R2 Wohndachausstieg

Dachfenster mit Standardmaß in Kunststoff für undedämmte Dachräume



Die Vorteile im Überblick

- + Einfache und schnelle Montage dank vormontiertem Eindeckrahmen
- + Erhöhte Individualität und Anpassung an die baulichen Gegebenheiten durch frei umrüstbaren Anschlag auf der Baustelle
- + Für Schornsteinfeger zugelassener Dachausstieg mit BG-Zulassung

Bild zeigt Flügelanschlag rechts von innen gesehen. Vor Ort umrüstbar auf links.

Technik & Details

	Kunststoff
Anwendungsbereich	Dachneigungen von 15° - 79°
Material, Flügel und Rahmen	Flügel: Aluminium Rahmen: Kunststoff
Verschlussmechanik	zusätzlich mit Außenabschlussvorrichtung verfügbar
Lüftung	Integrierte Spaltlüftung, drei Lüftungspositionen
Öffnungswinkel	ca. 90°
Dichtung	1 x Blendrahmendichtung
Verblechung	Flügel aus Aluminium, Farbe Anthrazit-Metallic R 703


Technische Werte

Dachfenster	Glasbezeichnung	Wärmedämmwert der Scheibe* (U _g -Wert nach DIN EN 673)	Wärmedämmwert des Elementes mit WD* (U _w -Wert nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2)	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert in % nach DIN EN 410)	Schalldämm-Maß in dB (R _w -Wert (C; C _{tr}) nach EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1)	Luftdurchlässigkeitsklasse (nach DIN EN 12207)
R25_ xxx/xxx K1DA	2fach-Standard	2,70	3,1	79	-	3
R28_ xxx/xxx K1DA	2fach-Comfort	2,70	3,1	77	-	3

* U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen.

Maße

Dachfenster-Größe	055/080
Blendrahmenaußenmaß (mm)	550/800
Blendrahmenlichtmaß (mm)	473/725
Eindeckrahmenaußenmaß (mm)	700/1120
Flügelrahmenlichtmaß (mm)	500/755
Lichtfläche (m ²)	0,34

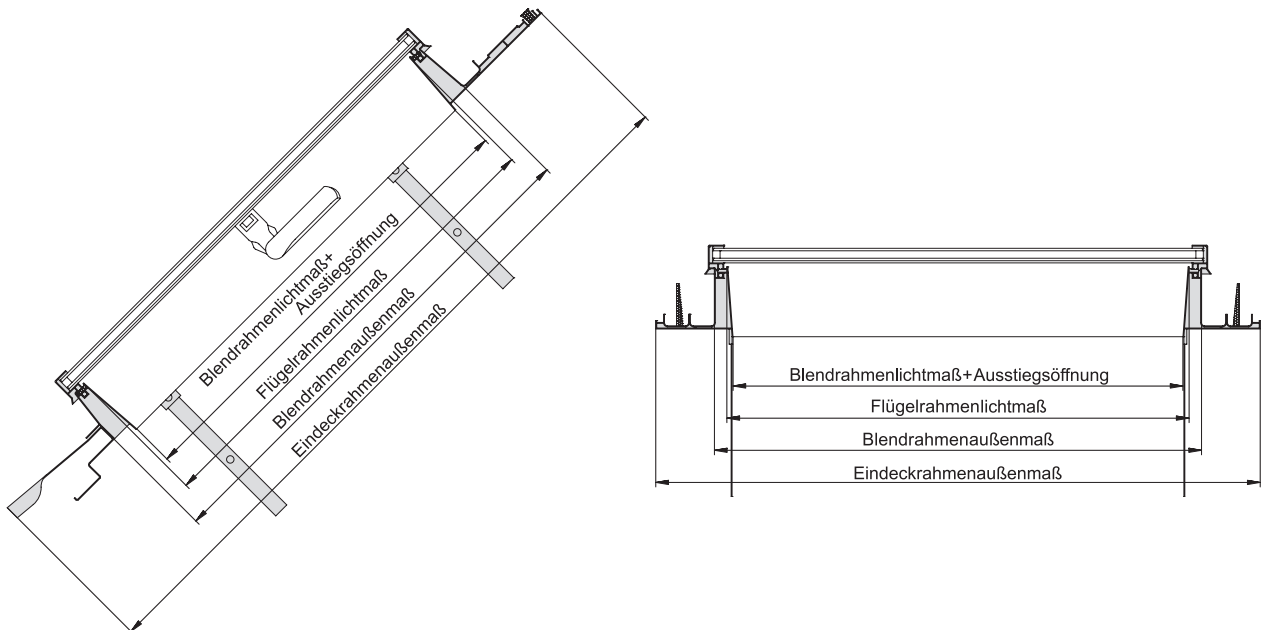

Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600
Fax: +49 (0)7931 5490-58
E-Mail: info@roto-dachfenster.de
www.roto-dachfenster.de