

## Schlüter®-BARA-FAP

**Randabschluss**  
Abdeckprofil für Balkonstirnseiten

# 5.23

Produktdatenblatt

### Anwendung und Funktion

**Schlüter®-BARA-FAP** ist ein 160 mm hohes, mit einer Tropfkante ausgestattetes Profil aus farbig beschichtetem Aluminium. Es dient zur Abdeckung der Stirnseiten von frei auskragenden Balkonen.

Das Profil kann je nach Beschaffenheit der Stirnseiten mit dem Montagekleber Schlüter®-KERDI-FIX angeklebt oder mechanisch fixiert werden.

Schlüter®-BARA-FAP kann mit allen Profilen der Schlüter®-BARA Familie kombiniert werden und ist in den entsprechenden Farben erhältlich. Als Verbinder empfehlen wir die Stoßüberdeckung Schlüter®-BARA-STU.

### Material



Das Profil ist in folgender Materialausführung lieferbar:

AC = Alu farbig beschichtet

### Materialeigenschaften und Einsatzgebiete

Das Profil besteht aus farbig beschichtetem Aluminium. Die Beschichtung des Aluminiumprofils ist farbstabil, UV- und witterungsbeständig.

Die Sichtflächen sind vor schmirgelnder Beanspruchung zu schützen. In besonderen Anwendungsfällen ist je nach zu erwartender chemischer oder mechanischer Belastung die Verwendbarkeit des Profils zu klären.

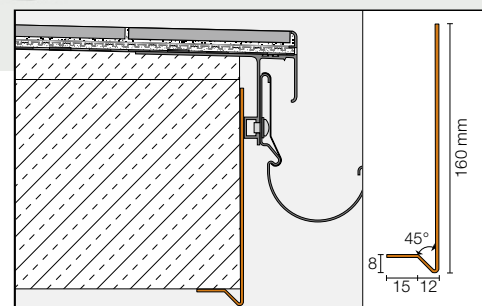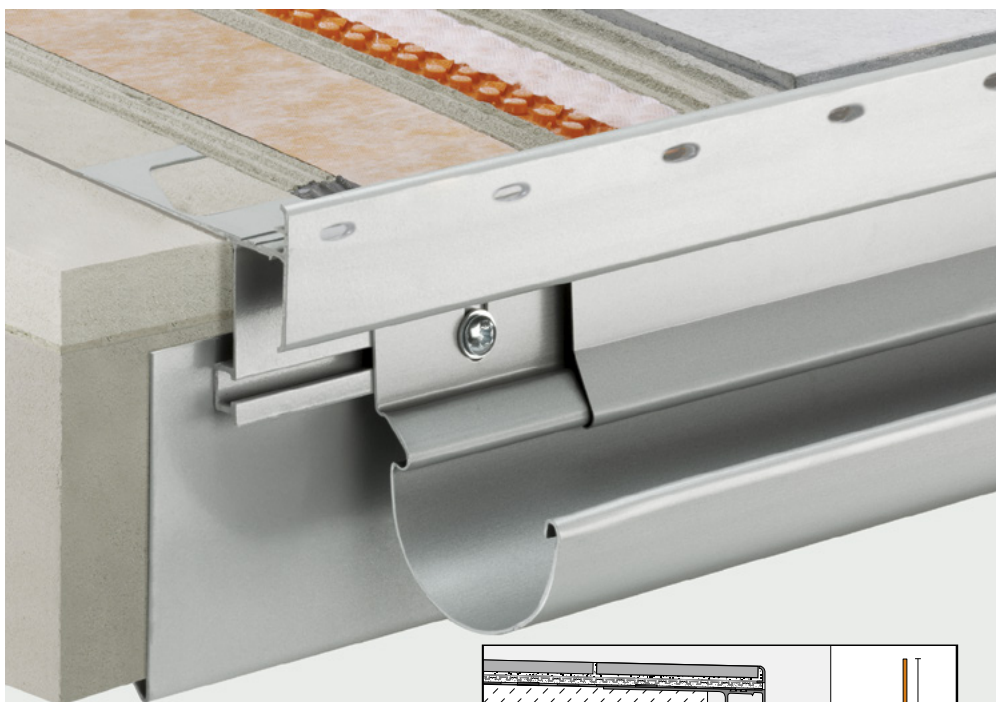



## Verarbeitung

1. Der waagerechte Fuß des Produktes ist bündig an die Betonplatte anzulegen.
2. Er kann je nach Beschaffenheit der Stirnseiten mit dem Montagekleber Schlüter®-KERDI-FIX angeklebt oder mechanisch fixiert werden.

### Hinweis:

Untergründe, auf denen das Profil fixiert werden soll, sind auf ausreichende Stabilität zu überprüfen. Haftungsfeindliche Bestandteile der Oberfläche müssen – vor dem Verkleben mit Schlüter®-KERDI-FIX – entfernt werden. Ist das nicht möglich, hat eine zusätzliche mechanische Befestigung mit entsprechenden Dübeln und Schrauben zu erfolgen.

Ist ein Verschrauben erforderlich, sind die Schrauben im oberen Bereich des Profils zu positionieren. Diese können dann durch ein Randprofil der Schlüter®-BARA Familie abgedeckt werden.

Um Vibrationen im verschraubten Zustand zu vermeiden, wird ein zusätzliches Verkleben im unteren Bereich empfohlen.

## Hinweise

Das Profil bedarf keiner besonderen Pflege oder Wartung. Die beschichtete Oberfläche des Aluminiumprofils ist UV-beständig und farbstabil. Beschädigungen der Sichtfläche sind durch Überlackieren zu beheben.

### Textbaustein für Ausschreibungen:

\_\_\_\_\_ lfdm Schlüter®-BARA-FAP als Abdeckprofil der Stirnseiten von frei auskragenden Balkonen aus beschichtetem Aluminium liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht anbringen.

Zubehörteile wie Außenecken und Verbinder

■ sind in die Einheitspreise einzurechnen.

■ werden als Zulage gesondert vergütet.

Profilhöhe: \_\_\_\_\_ mm

Farbe: \_\_\_\_\_

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Lohn: \_\_\_\_\_ €/m

Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m

## Produktübersicht

### Schlüter®-BARA-FAP


Farben: BW = brillantweiß, GM = grau-metallic, HB = hellbeige,

PG = pastellgrau, RB = rehbraun, SB = schwarzbraun

Lieferlänge: 2,50 m

Farben	BW	GM	HB	PG	RB	SB
Profil	•	•	•	•	•	•
Außenecke 90°	•	•	•	•	•	•

Hinweis: Als Verbinder empfehlen wir die Stoßüberdeckung Schlüter®-BARA-STU

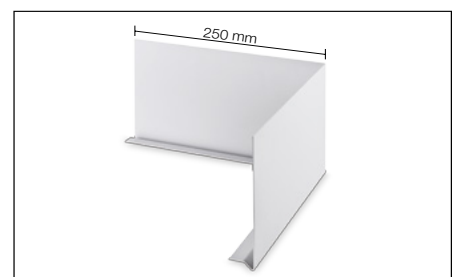

Außenecke: Schlüter®-BARA-FAP/E 90°