

Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger zementärer Werkrockenmörtel. Zum nachträglichen Ausfüllen von Sichtmauerwerk für Sparverblender, Fassadenriemchen, Betonwerksteine, etc. Der FU-Fugenmörtel zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit aus. Der Mörtel ist selbstständig witterungsbeständig und atmungsaktiv. Durch seine hydrophobe Einstellung ist er wasserabweisend. Objektbezogene Sonderfarbtöne auf Anfrage erhältlich.

FU-Fugenmörtel  
M10/EN998-2  
NM III/DIN 18580

# Fugenmörtel

**Art. 1001** **Grau**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1001.3** **Grau grob**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1002** **Beige**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1002.3** **Beige grob**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1003** **Weiß**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1003.3** **Weiß grob**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1016** **Schwerin**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1018** **Varel**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1017** **Dömitz**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1004** **Anthrazit**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1004.3** **Anthrazit grob**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1005** **Schwarz**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1006** **Beige-Weiß**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1007** **Hellgrau**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1007.3** **Hellgrau grob**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1008** **Mittelgrau**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1009** **Rot**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1010** **Braun**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1012** **Sulfex**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1013** **Alt-Stuhr**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

**Art. 1014** **DGB**

Inhalt / Sack  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

Mindestabnahme  
25kg

Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Fugenmörtel (FU)

Eigenschaften:  
Eigenschaften auf Baustoffmarkt  
Ammungsaktiv  
Froststärker  
Witterungsbeständig

Materialbasis:  
Zement  
Gesteinspulver  
Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit  
Verbindungsstoffe  
Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 12620

Einhaltlich in den Sorten:  
• Schwerschmelzmörtel  
• Fein- und Grobmauermörtel

Technische Daten:  
Dichte: ca. 1,0 t/m<sup>3</sup> (nach 28 Tagen)  
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C  
Fugenbreite: 4 - 20 mm  
Anmachwasser: pro 1 kg ca. 0,1 - 0,12 l  
Verarbeitungszeit: ca. 60 Minuten



# Fugenmörtel hoch wasserabweisend

Immer höhere Anforderungen an Bauzeiten und Witterung fordern auch immer höhere Leistungen von Bauprodukten. Ausblühungen und Auslaugungen an den Ziegelfassaden können das Bild einer

schönen Fassade trüben. Hoch wasserabweisender Fugenmörtel mindert genau diesen optischen Mangel und gibt so mehr Sicherheit! Fragen sie uns, damit Ihre Fassade nicht weiß wird.



**Fugenmörtel hoch wasserabweisend ist eine Spezialrezeptur mit besonderen Zusätzen. Die kapillare Wasseraufnahme liegt unter 0,05 kg/(0<sup>2</sup>min 0,5).**

## Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Fugenmörtel (FU HW)

<b>Eigenschaften:</b> Wasserabweisend Gut verarbeitbar Armungsaktiv	Frostschwer Witterungsbeständig
<b>Materialbasis:</b> Zement - DIN EN 1997 Gehobene Bindemittel Gut verarbeitbar Verarbeitbarkeitseigenschaften Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 12139	
<b>Technische Daten:</b> Druckfestigkeit: > 10 N / mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen Verarbeitbarkeitstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C Fugenbreite: 6 - 20 mm Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,1 - 0,12 l Verarbeitungszeit: ca. 40 Minuten	

## Ab Oktober bestellen!

### WINTER MÖRTEL RAPID


Menge nach Wunsch,  
Wir mahlen  
Lieferzeit 4-6 Werktage



<b>Art. 1020</b> <b>Lastrup</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1021</b> <b>Aprikose</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1022</b> <b>Venezianisch</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1023</b> <b>Alt-Weiß</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg
<b>Art. 1026</b> <b>Norderney</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1027</b> <b>Altstadt</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1028</b> <b>Stuhr-Hell</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1029</b> <b>Südssee</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg
<b>Art. 1030</b> <b>Abendrot</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1031</b> <b>Strand</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1032</b> <b>Natur</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1033</b> <b>Tenriffa</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg
<b>Art. 1034</b> <b>Afrika</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1035</b> <b>Lehm</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1036</b> <b>Historisch</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1050</b> <b>Dunkelgrau</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg
<b>Art. 1024</b> <b>Gelb</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	<b>Art. 1025</b> <b>Paris</b> Inhalt / Sack 25kg Palette / 42 Sack 1050kg		



# Architekten Style

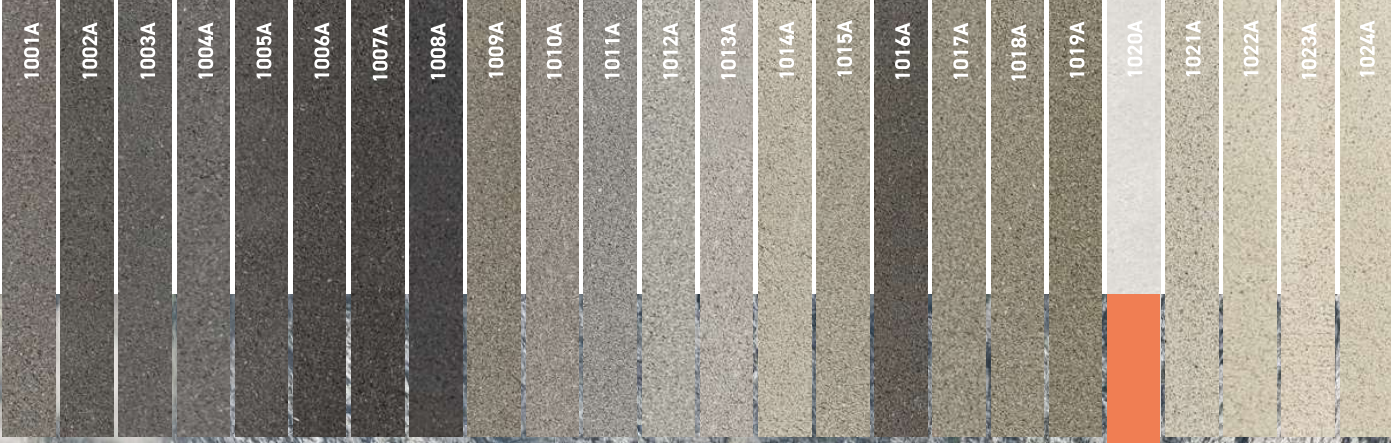

Die feinen Farbabstufungen der Architekten Style Serie umfasst 25 Nuancen und perfektioniert eine präzise Fassadengestaltung. Moderne Gebäudearchitektur lebt von Kontrasten und klaren Linien. Und wir mischen sogar noch den perfekten Grauton dazwischen. Ziehen Sie die schönste Kontur für Ihre Fassade.

## Style

Angaben gültig je Farbnummer

Inhalt / Sack  
25kg

Mindestabnahme  
25kg

Palette / 42 Sack  
1050kg

