

Eurostep smart

pulverbeschichtet

standardmäßig 30 Minuten brandhemmend


El₂30 geprüft nach ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN1363-1

Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel: U = 0,7 W/m²K
(herstellereingerechnet)

- » 27 cm Lukenverkleidung, auf Wunsch auch höher erhältlich
- » 6 cm Steinwolldämmung im Unterdeckel
- » umlaufende Brandschutzdichtung
- » federunterstützter Teleskophandlauf
- » innenliegende federunterstützte Schwenkmechanik
- » Noppen-Trittstufen mit 36 cm Breite x 12 cm Tiefe
- » hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung
- » stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- » versenkt liegende Drehscharniere

Extras

- » Blower-Door-Set für luftdichten Abschluss
- » galvanisch verzinkte Ausführung erhältlich
- » Lukenverkleidung Sondergröße
- » dreiseitiges Schutzgeländer
- » Kontaktschalter z.B. für Licht

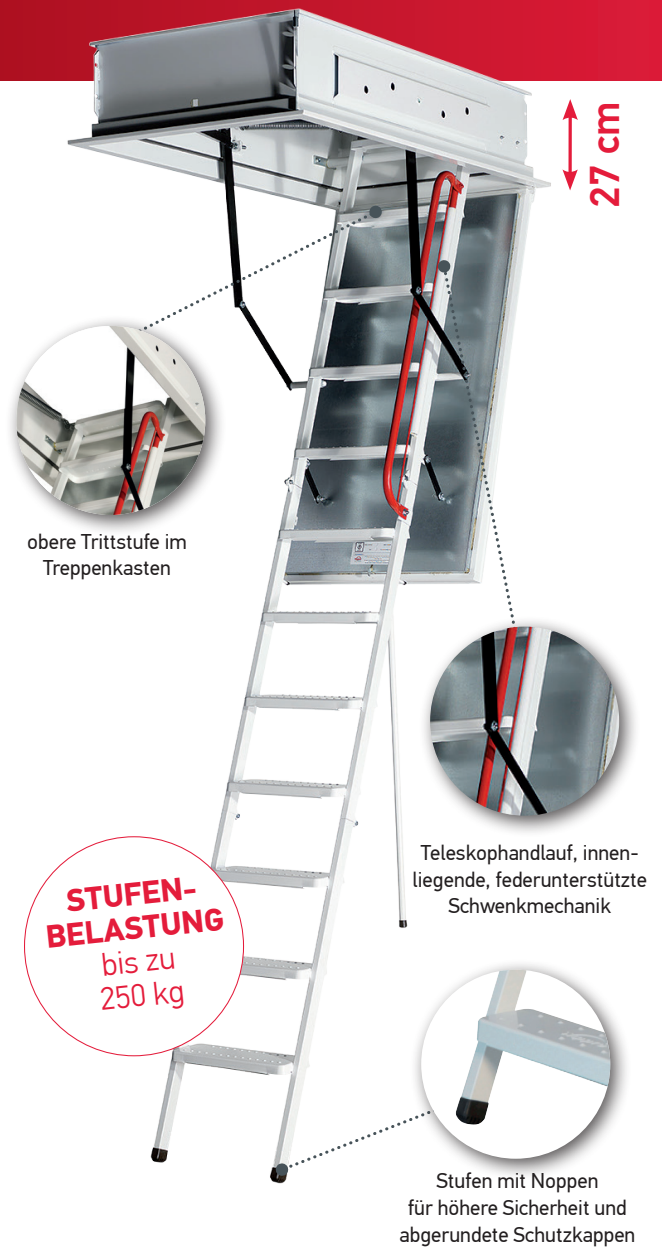

Wipro Luftdichtset



empfohlen für optimalen Einbau
und beste Abdichtung
(Nähere Informationen s. S. 19.)



Eurostep smart