


DivoDämm Membran 2 2S

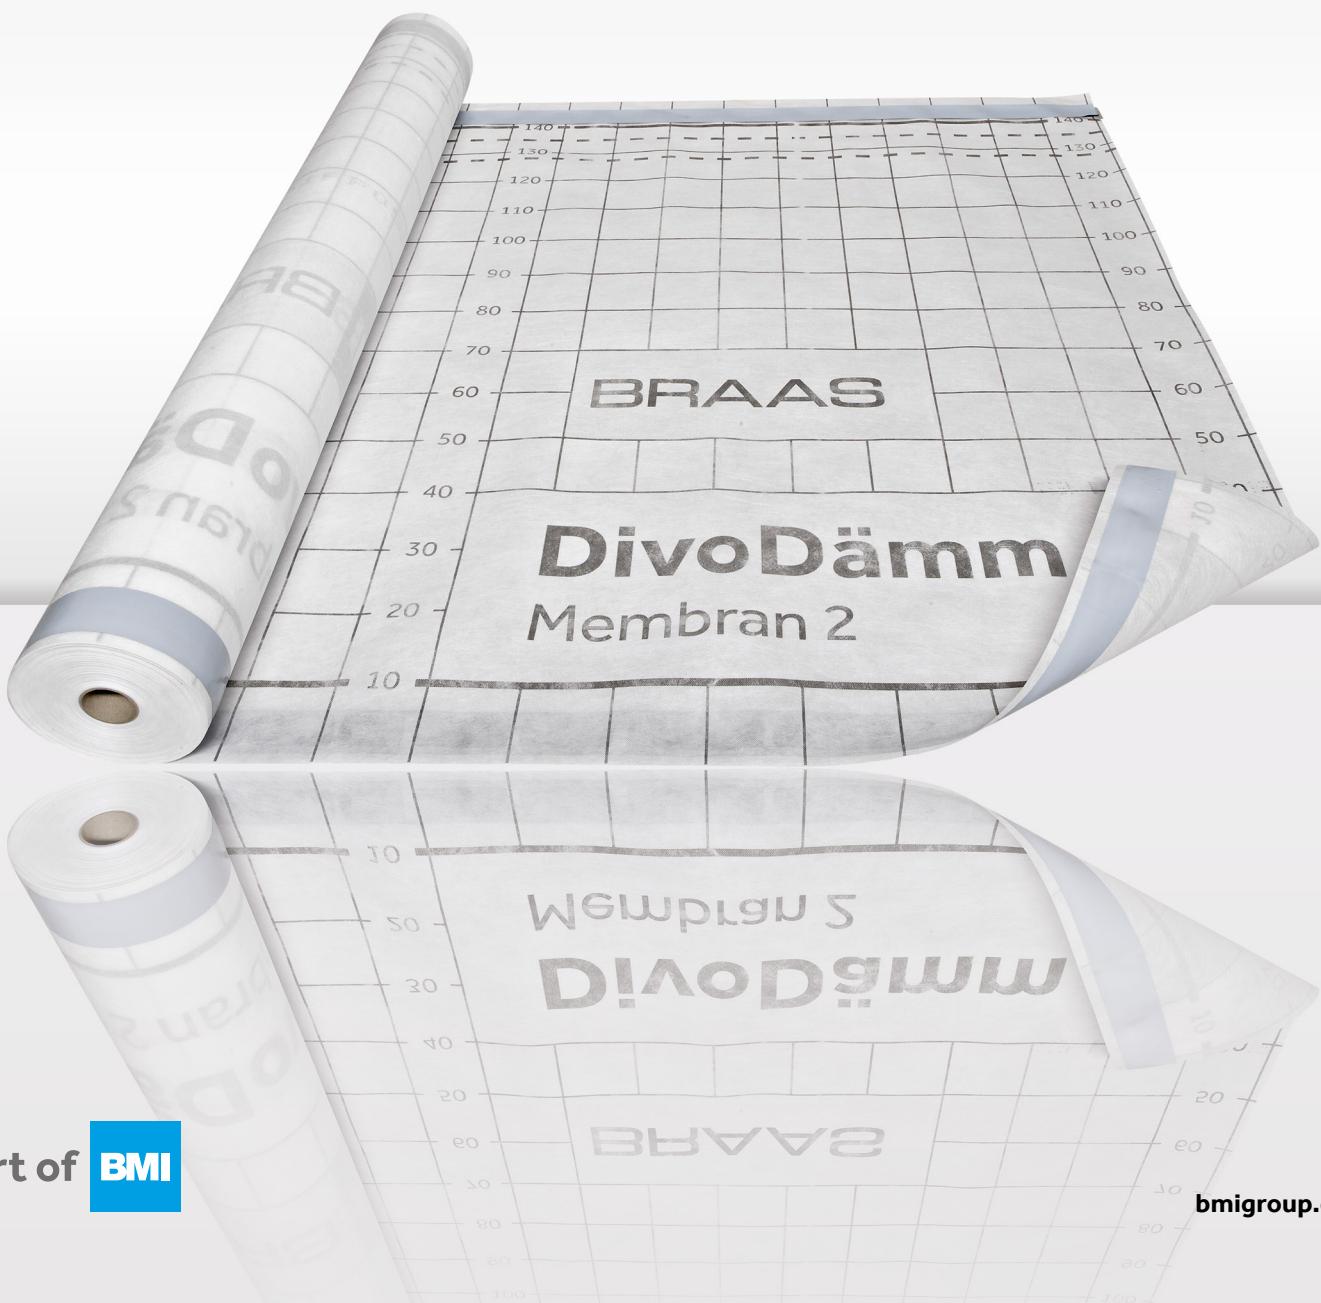

DivoDämm Membran 2 2S


Luftdichte Dampfbremse mit integrierter Doppelklebezone für den Einsatz mit Clima Comfort, DivoDämm Pro oder Kompakt. Verlegung von der Raumseite, oberhalb der Sparren, auf Schalung sowie schlaufenförmig möglich.

Technische Daten


Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB / USB*	
geeignet als Behelfsdeckung	
Rollenlänge/-breite:	50 x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 11 kg
Einsatzbereich:	Rauminnenseitig unter den Sparren, außenseitig über den Sparren, oder schlaufenförmig. Auf Schalung, formstabiler Dämmung oder als Unterspannung
Farbe:	Weiß
Flächengewicht:	ca. 145 g/m ²
Produktaufbau:	3-lagiger Verbund aus Polypropylen-Vlies und Funktionsfilm
Sd-Wert:	≥ 2 m
Widerstand gegen Luftdurchgang:	< 0,1 m ³ /m ² h
Reißfestigkeit:	300/270 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	200/180 N längs/quer
Widerstand gegen Wasser-durchgang:	W1
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:	4 Wochen
Brandverhalten:	E
Temperatur-einsatzbereich:	- 40 °C bis +80 °C
Schlagregenprüfung (TU Berlin):	bestanden

* Entspricht dem ZVDH-Regelwerk, gültig seit 1. April 2024

Beispielhafte Dachaufbauten

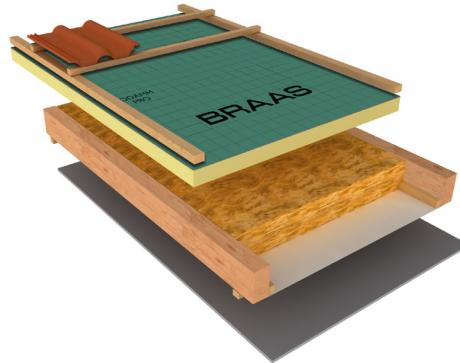

Kombination von Mineralwolle mit DivoDämm und DivoDämm Membran 2 2S.

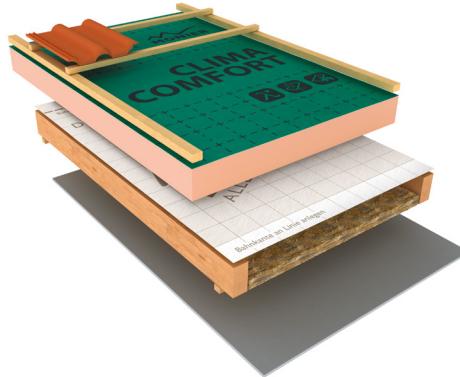

Kombination von Mineralwolle mit Clima Comfort und DivoDämm Membran 2 2S.



Vorteile auf einen Blick

- Helle Farbe der Bahn, um die Unterkonstruktion während der Verlegung gut sehen zu können
- Integrierte Doppelklebezone für eine schnelle Erstellung der Luftdichtheitsschicht
- Hohe mechanische Festigkeit in Längs- und Querrichtung
- Als Behelfsdeckung für den Zeitraum bis zur Dacheindeckung einsetzbar (4 Wochen)
- Besonders geeignet für die Kombination mit Zwischen-sparrendämmung

BRAAS

Kundenservice

T 06104 8010 1200

E kundenservice.braas@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 8010 3200

E awt.beratung.de@bmigroup.com

Solarberatung

T 06104 8010 2200

E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

bmigroup.de