

Datenblatt

Technikkit für Ecolift M und Pumpfix M



Artikelinformationen

Artikelnummer: 20000-TK

GTIN: 4026092097151

Preisgruppe: 30

Beschreibung

Technikkit für Ecolift M und Pumpfix M

Bestehend aus Schaltgerät, Pumpe, Motor und 2 optischen Sonden.

Kabellänge: 5 m

Abmessungen


Gewicht netto	15 kg
Gewicht brutto	15,45 kg
Verpackungsmaß Länge	420 mm
Verpackungsmaß Breite	420 mm
Verpackungsmaß Höhe	340 mm

Fördereinrichtung

Pumpe	SPZ 1000
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	10 kg
Anschlusstyp	codierter Stecker
Betriebsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Cos phi - Leistungsfaktor	0,97
Schutzart Pumpe	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderleistung max.	11,5 m³/h
Förderhöhe max.	10 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	1,2 kW
Leistung P2	0,69 kW
Betriebsart	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufgrad Typ	Schneidwerk
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	5 m
Nennstrom	5,2 A

Produktvorteile

Pumpenkennlinie

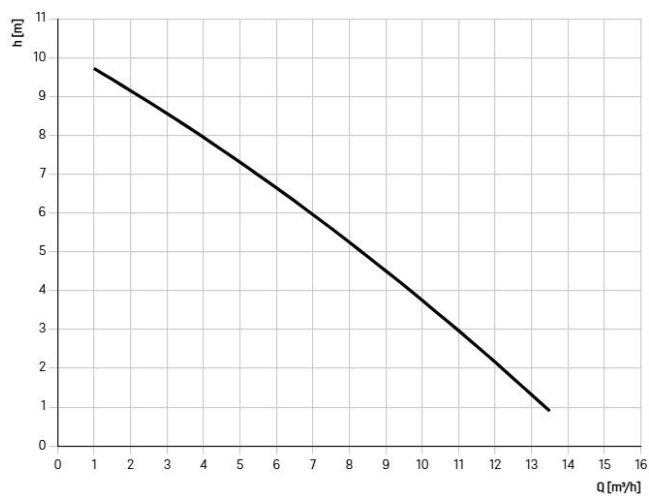

Steuerung

Schaltgerät
 Leistung Standby
 Alarmgeber
 Instrument Niveauerfassung
 Art Niveauerfassung
 Schutzart Schaltgerät
 Betriebsspannung
 Anschlusstyp
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät
 Potentialfreier Kontakt
 GSM-Schnittstelle
 USB-Schnittstelle
 Logbuchfunktion
 Mehrzeilige Displayanzeige
 Batteriepufferung
 Selbstdiagnosesystem (SDS)
 Erforderliche Absicherung Schaltgerät
 Nennstrom

Comfort
 5 W
 optischer Sonde
 optische Sonde
 optisch
 IP 54
 230 V
 codierter Stecker
 1,4 m
 ja
 nein
 nein
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 C 16 A
 |