

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. GBI P45-1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Kompressenputz

Verwendungszweck(e):

**Mörtel nach Eignungsprüfung mit einer
Trockenrohdichte des Festmörtels $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$**

Hersteller:

**REMMERS GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Löhningen
Tel. 0049 / 5432 / 83- 0**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4
(für Verwendungen im Innen- und Außenbereich, zur Wand-, Pfeiler-,
Trennwand- und Deckenbearbeitung)**

**System 4
(für das Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm:

nicht relevant

Erklärte Leistungen:

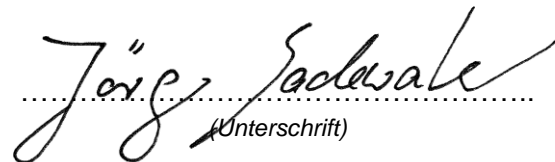
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten:	Klasse A1	System 4	EN 998-1: 2010-12
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)		
Wasseraufnahme:	W0		
Wasserdampfdurchlässigkeit:	$\mu \leq 15$		
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	$\leq 0,21 \text{ W / (mK)}$ für P = 50 %		
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	Beständig, bei Verwendung gemäß TM		
Gefährliche Substanzen:	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Remmers GmbH
Jörg Sadewater, Bereichsleiter F+E - mineralische Baustoffe

Löningen, 01.11.2016
 (Ort und Datum der Ausstellung)


 (Unterschrift)