

11.1 Schlüter®-REMA



FLIESEN MAGNETE

FÜR UNSICHTBARE REVISIONSÖFFNUNGEN

Anwendung und Funktion

Schlüter®-REMA ist ein System zum unsichtbaren Verschließen von Revisionsöffnungen in Wandbelägen aus Fliesen.

Schlüter®-REMA lässt sich unabhängig von der Fliesenstärke und -größe einsetzen und ermöglicht es, die Revisionsöffnung exakt an das Fugenbild anzupassen. Revisionsöffnungen, z.B. an Badewannen oder dort, wo sonstige Versorgungsleitungen erreichbar sein müssen, stören somit die Optik des Fliesenbelages nicht.


Material

Der Schlüter®-REMA-Montagesatz besteht aus vier Aluminiumwinkelteilen mit angeformten Aufnahmekörbchen, worin Magnete mit seitlichen, beweglichen Leitschuhen verklammert sind. Dazu gehören vier Gegenplättchen aus ferromagnetischem Metall.



Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:

Schlüter®-REMA eignet sich für die Herstellung von Revisionsöffnungen in Wandbelägen. Sind die Öffnungen wesentlich größer als 30 x 30 cm kann es zweckmäßig sein, zwei zusätzliche Magnete einzusetzen. Die Verwendbarkeit von Schlüter®-REMA ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

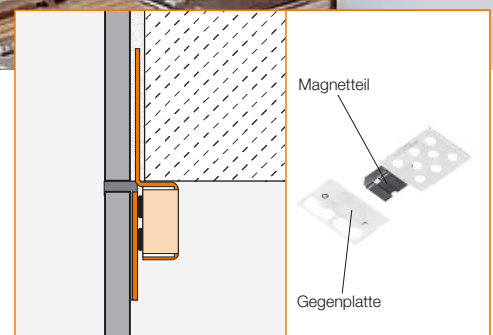



Verarbeitung

1. Den Fliesenmagnet mit Fliesenkleber erst auf die Rückseite der Fliese kleben, so dass der Magnet über die Fliesenkante hinausragt.
2. Diese Fliesen mit angeklebtem Magnet als Begrenzung der Revisionsöffnung ansetzen, so dass vier Magnete in die Revisionsöffnung ragen.
3. Die Abdeckung der Revisionsöffnung wird aus der entsprechenden Fliesenzahl hergestellt, indem diese auf der Rückseite durch eine mit Fliesenkleber aufgeklebte Fliese verbunden werden.
4. An den Ecken entsprechend der Position der Magnete die Gegenplättchen mit Silikon aufkleben.
5. Nach Vernetzung des Silikons Abdeckplatte einsetzen und die umlaufende Fuge mit einer farblich abgestimmten Versiegelungsmasse schließen.

Hinweise

Schlüter®-REMA bedürfen keiner Wartung oder Pflege.

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____ Stück Schlüter®-REMA als Montagesatz für Revisionsöffnungen bestehend aus vier Aluminiumwinkelteilen mit angeformten Aufnahmekörbchen, worin Magnete mit seitlichen, beweglichen Leitschuhen verklammert sind, mit vier dazugehörigen Gegenplättchen aus ferromagnetischem Metall liefern und fachgerecht nach den Einbauvorschriften des Herstellers in den Wandbelag einbauen.

Art.-Nr.: _____
 Material: _____ €/Stück
 Lohn: _____ €/Stück
 Gesamtpreis: _____ €/Stück



Produktübersicht:

Schlüter®-REMA

Set
4 Magnetteile + 4 Gegenplättchen