


Der sichere Feuchteschutz für Holzdecken

Wetguard® 200 SA

für den Schutz von Holzdecken
während Transport, Montage
und Bauphase

im Innen- und
Aussenbereich

SIGA
1966

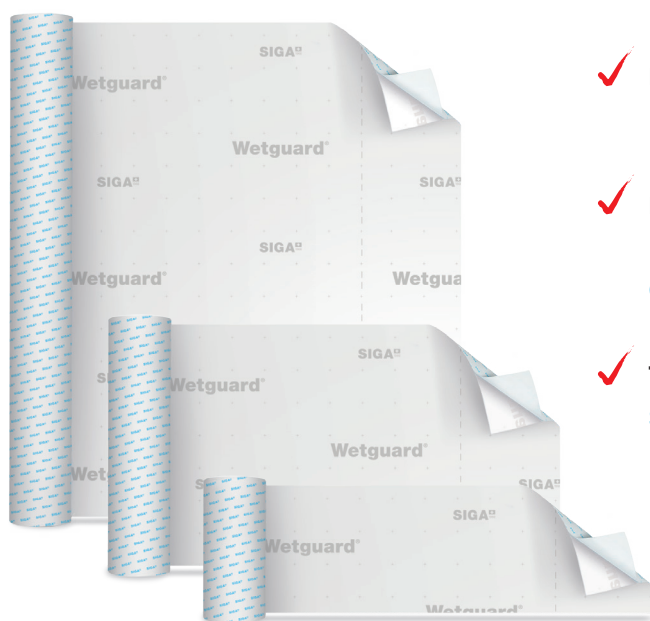

- ✓ **regensicher und diffusionsfähig**
hohe Sicherheit bei Feuchtigkeit
- ✓ **robust und abriebfest**
keine Beschädigung während der Bauphase
- ✓ **transparent und rutschfest**
schnell und sicher arbeiten

Hinweis

- Starke Niederschläge müssen kontrolliert abfliessen können. Wir empfehlen entsprechende Abläufe einzubauen, um dauerhaft stehendes Wasser zu vermeiden.
- Eine fachgerechte Planung, Ausführung und Kontrolle vor Ort setzen wir voraus. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung der SIGA-Produkte stets die aktuelle SIGA-Gebrauchsanleitung.
- Anschlüsse an angrenzende Bauteile, sowie Durchdringungen sind gemäss Gebrauchsanleitung herzustellen.

Montage Wetguard



- Untergrund reinigen
- Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie nicht klebstoffabweisend sein



- Wetguard an Markierungen wie Aufdruck oder Schlagschnur ausrichten
- Wetguard 15 cm, jedoch mindestens 10 cm, überlappen
- Wetguard zurückrollen



- Breiten Trennstreifen, beginnend bei Schlitzung, ablösen
- Trennstreifen entlang der Rolle zurücklegen
- Wetguard ganz zurückrollen und anreiben



- Breiten Trennstreifen abziehen, Wetguard abrollen und dabei gut auf Untergrund mit Besen oder Flächenwischer anreiben

Überlappungen / Elementstösse



- Wetguard 15 cm, jedoch mindestens 10 cm, überlappen



- Elementstösse z.B. Stossbretter / Verbindungen mit Wetguard 390 mm verkleben

Anschlüsse / Durchdringungen



- Anschlüsse an mineralische Untergründe mit Wigluv 100 oder Wigluv 150 ausführen
- Anschlüsse an Holz / Holzwerkstoffen mit Wigluv 100, Wigluv 150 oder Wetguard 390 mm ausführen
- Untergründe gemäss SIGA-Gebrauchsanleitung vorbehandeln



- Durchdringungen mit Wigluv 60 gemäss Gebrauchsanleitung verkleben

Bestellformular

Produkt	Dimension	Verpackungseinheit	Preis	Bestellmenge
Wetguard® 200 SA 8220-156050	1560 mm × 50 m	16 Rollen / Palette		 Rollen
Wetguard® 200 SA 8220-078050	780 mm × 50 m	32 Rollen / Palette		 Rollen
Wetguard® 200 SA 8220-039050	390 mm × 50 m	64 Rollen / Palette		 Rollen
Wigluv® 100 7510-10025	100 mm × 25 m	6 Rollen / Karton		 Kartons
Wigluv® 150 7510-15025	150 mm × 25 m	4 Rollen / Karton		 Kartons
Dockskin® 100 1 kg 5930		8 Flaschen / Karton		 Kartons
Dockskin® 200 5820-1000		6 Flaschen / Karton		 Kartons

Firma: _____

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

E-Mail: _____

Datum / Unterschrift: _____

Strasse: _____

PLZ / Ort: _____

Kommission: _____

☐ Ware erhalten

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der SIGA.

per E-Mail an: order@siga.swiss