

**SOPREMA**

Abdichtung

SOPREMA Stelzlager

SOPREMA Stelzlager

Einfach, schnell und unkompliziert zur Traumterrasse

Einsatzbereiche

SOPREMA Stelzlager sind einsetzbar auf Beton, einlagigen oder zweilagigen Abdichtungen, Gussasphalt und jeder anderen geeigneten Unterlage.



TIPP: Für einen ästhetischen und exklusiven Terrassenbelag kombinieren Sie SOPREMA Stelzlager mit dem hochwertigen DALDECOR-Belag.

Vorteile des modernen SOPREMA Stelzlagersystems

- Ausgleich von Unebenheiten auf dem Untergrund
- Abdichtung nach Verlegung weiterhin leicht zugänglich
- sehr stabile Ausführung mit großer Aufstandsfläche
- Bewegungen aus dem Untergrund können durch das lose stehende Stelzlager absorbiert werden
- Geringes Flächengewicht
- Bodenbelag kann für Wartungsarbeiten der Abdichtung ohne Beschädigungen ab- und aufgebaut werden

Mögliche Ausführungen

Fixhöhen:

- a) 8 mm (100 Stück/Karton)
- b) 35 mm (60 Stück/Karton)


Höhenverstellbar:

- c) 40 – 67 mm (120 Stück/Karton)
- d) 60 – 90 mm (60 Stück/Karton)
- e) 90 – 150 mm (60 Stück/Karton)
- f) 150 – 260 mm (48 Stück/Karton)

In jedem Karton befindet sich ein Montageschlüssel.

Verbrauch

Bei einem Plattenbelag 40 × 40 cm werden 7 Stelzlager/m² benötigt. Bei Plattenbelag oder DALDECOR-Belägen mit den Abmessungen 50 × 50 cm werden 5 Stelzlager benötigt.

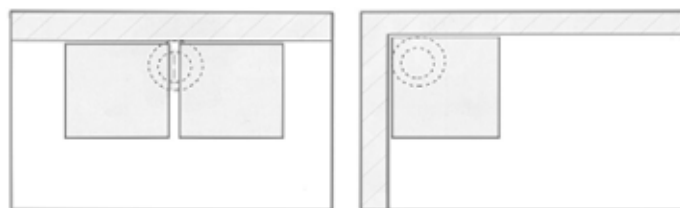

In Ecken oder an aufgehenden Bauteilen, sind die überflüssigen Halter mit Hilfe eines Cutters, einer Schneidezange oder einer Metallsäge zu entfernen.

a)




b)



c)



d)



e)



f)



www.soprema.de



SOPREMA GmbH

Mallaustraße 59
D-68219 Mannheim
Tel +49 621 73 60 30
fax +49 621 73 60 555
info@soprema.de
www.soprema.de